

**ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ ДЛЯ МАТРИЦ
К ДЕРЖАВКАМ С ДВУМЯ КРЕПЕЖНЫМИ
ОТВЕРСТИЯМИ**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 12—2004



Москва
Стандартинформ
2006

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ ДЛЯ МАТРИЦ
К ДЕРЖАВКАМ С ДВУМЯ КРЕПЕЖНЫМИ
ОТВЕРСТИЯМИ**

**ГОСТ
16667—80**

Конструкция и размеры

Liner plates for female dies with holders with two mounting holes. Construction and dimensions


**Взамен
ГОСТ 16667—71**

МКС 25.120.10
ОКП 39 9800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1012 дата введения установлена **01.01.81**

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 № 1968

1. Конструкция и размеры подкладных плиток для матриц с двумя крепежными отверстиями должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

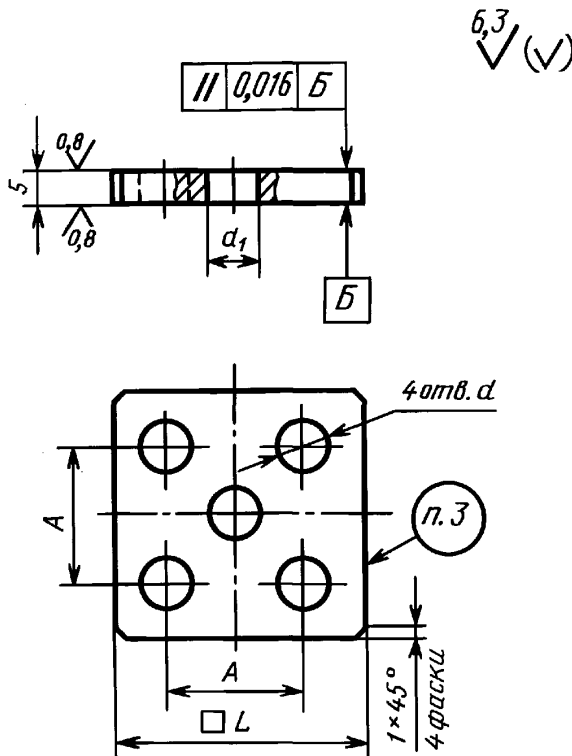

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★
Издание (февраль 2006 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10—85).

© Издательство стандартов, 1980
© Стандартинформ, 2006

С. 2 ГОСТ 16667—80

Размеры в мм

Обозначение подкладной плитки	Применяемость	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>d</i>	<i>d</i> ₁	Масса, кг, не более
1026-0771		45	24	9	3	0,067
1026-0772	4				0,066	
1026-0773	5				0,065	
1026-0774		56	32	11	6	0,110
1026-0775	8				0,109	
1026-0776	9				0,108	
1026-0777	6				0,106	
1026-0778	8				0,105	
1026-0779		63	38	9	9	0,104
1026-0780	11				11	0,140
1026-0781	13				0,139	
1026-0782	11			8	0,138	
1026-0783				10	0,137	
1026-0784				11	0,136	
1026-0785		71	44	9	14	0,180
1026-0786	15				0,179	
1026-0787	11			14	0,176	
1026-0788				15	0,175	
1026-0789	13			13	0,173	
1026-0790				15	0,171	

Пример условного обозначения подкладной плитки размерами $L = 45$ мм, $d = 9$ мм и $d_1 = 3$ мм:

Плитка подкладная 1026-0771 ГОСТ 16667—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Технические условия — по ГОСТ 16675—80.

3. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор *В.Н. Копысов*
 Технический редактор *Н.С. Гришанова*
 Корректор *А.С. Черноусова*
 Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Подписано в печать 22.03.2006. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,47.
 Уч.-изд. л. 0,27. Тираж 42 экз. Зак. 194. С 2629.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
 www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062, Москва, Лялин пер., 6